

Epson AcuLaser CX17-serien

DATAARK




AcuLaser CX17-serien er Epsons mest kompakte A4-farve-all-in-one i laserklasse til små virksomheder. Hver model i serien er meget effektiv, smart og ukompliceret, uden at gå på kompromis med ydelse eller kvalitet.

Serien har alt, hvad en virksomhedsejer har brug for i en farve-all-in-one. Ud over multifunktionsudskrivning, kopi- og scanningsfunktioner har CX17NF¹- og CX17WF¹-modellerne også en faxfunktion.

Hver model fylder det samme som en skrivebordsprinter, så man får mest muligt ud af den sparsomme arbejdsplads, og den leverer professionelle resultater. Med en udskriftsopløsning på 600 × 600 dpi og kombineret med Epsons AcuBrite tonere giver den billeder i høj kvalitet med levende og realistiske farver. Ydelsen er forbedret med en standardhukommelse på 128 MB på alle modeller.

Serien, der udskriver op til 15 sider i sort-hvid og 12 farvesider pr. minut, har en af de højeste farveudskrivningshastigheder i sin klasse. Alle modeller har USB-forbindelser, og CX17NF¹ har Ethernet-forbindelse til flere brugere. Forbindelsesmulighederne er udvidet til at omfatte Ethernet og Wi-Fi på CX17WF¹.

Serien er udviklet med henblik på virksomhedsbrugere, der med ro i sindet kan udskrive med minimal vedligeholdelse. Kun tonerpatronerne skal udskiftes, hvilket hjælper med at holde de samlede omkostninger nede.

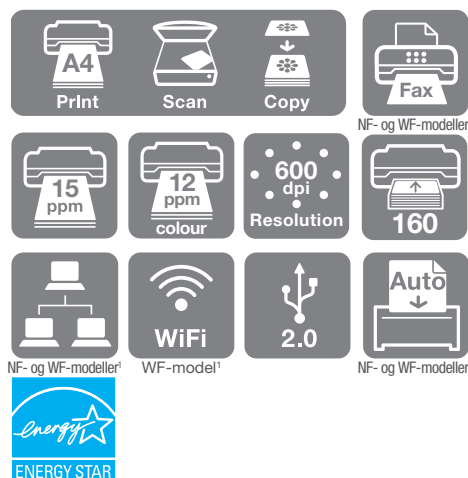

NØGLEFUNKTIONER

- Kompakt størrelse
- Hurtig farveudskrivning
- Ethernet-tilslutning¹⁻²
- 128 MB hukommelse
- ENERGY STAR godkendt strømeffektivitet



AcuLaser CX17-serien er Epsons mest kompakte A4-farve-all-in-one i laserklasse til små virksomheder.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNOLOGI Udskriftsopløsning	LED 600 × 600 dpi
UDSKRIVNING Udskrivningshastighed sort-hvid/farver Første side udskrives i sort-hvid/farver Maks. månedlig udskrivningskapacitet	Op til 15/12 sider pr. minut 12,5/15 sekunder eller mindre Op til 20.000 sider
TILSLUTNINGSMULIGHEDER Printer-interface	USB 2.0-kompatibel, AL-CX17NF ¹ : plus Ethernet (10Base-T/100Base-TX), fax RJ-11 AL-CX17WF ¹ : plus Ethernet (10Base-T/100Base-TX), trådløst IEEE 802.11b/g, fax RJ-11
Protokoller til netværksudskrivning Protokoller til netværksstyring	AL-CX17NF/WF ¹ : TCP/IP: LPD, WSD, Port9100 AL-CX17NF/WF ¹ : TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, SNMP v1/v2, BOOTP, RARP, HTTP, SMTP/POP3, WSD (print), AutoIP, Bonjour, LLTD, DNS, SNMP/UDP
Trådløse sikkerhedsprotokoller	AL-CX17WF ¹ : WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP, AES), WPA-2PSK (AES)
SCANNING OG KOPIERING Scanningshastighed sort-hvid/farver Scan-til-funktioner	Op til 8/2,6 spm Scan til pc (via USB), Scan til USB-hukommelse, CX17NF/WF ¹ : Scan til e-mail, scan til FTP, scan til SMB
Scanningsområde/dokumentstørrelse Kompatibilitet Optisk opløsning Kopieringsopløsning Kopieringshastighed sort-hvid/farver Zoom	Flatbed: op til 215,9 × 297 mm, ADF (kun CX17NF/WF): op til 215,9 × 355,6 mm TWIN, WIA 1200 × 1200 dpi 600 × 600 dpi Op til 15/12 kopier pr. minut 25 %–400 %
FAX (AL-CX17NF/WF)¹ Faxprotokoloverførsels-hastighed Faxmodtagelsehukommelse Opkaldsfunktioner Hurtigopkald på fax Faxfunktioner pc-faxfunktioner	Op til 33,6 Kbps, ECM, super G3-kompatibel 2 MB 6 opkaldsgrupper 99 numre Adressebog, enkelttryksopkald (8 taster), automatisk genopkald, automatisk modtagelsestilstand Send fax fra pc (lokalt og netværk)
PAPIRHÅNDTERING Standardpapirkassette Papirstørrelse	160 ark A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, Com-10, Monarch, DL, C5, brugerdefineret format: 76,2–215,9 mm bredde til 127–355,6 mm længde, mærkater, konvolutter
Duplex Papirvægt Udbakke Automatisk dokumentfører	Manuel 60–163 g/m ² Op til 100 ark (udskriftssiden nedad) AL-CX17NF/WF ¹ : op til 15 ark
STRØMKRAV Strømforbrug Spænding Strøm Frekvensområde	Maks.: 950 watt, udskrivning: 350 watt/t., klar: 65 watt/t., dvale: 7 watt, slukket: 0 watt 220 V–240 V vekselstrøm ± 10 % 5 A eller mindre 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz
MÅL (B × D × H)	CX17: 410 × 389 × 318 mm, CX17NF/WF ¹ : 410 × 389 × 338 mm
VÆGT (uden forbrugsstoffer)	CX17: 14,3 kg, CX17NF/WF ¹ : 15 kg
GENERELT Lydstyrke Støjniveau Driftstemperatur Driftsluftfugtighed Understøttelse af Windows	Udskrivning: 6,43 B, klar: 4,30 B Udskrivning: 50 dB(A), klar: 23 dB(A) Drift: 10–32 °C, opbevaring: 0–35 °C Drift: 10–85 % relativ fugtighed, opbevaring: 15–85 % relativ fugtighed Windows XP (32-bit/64-bit), Vista (32-bit/64-bit), 7 (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2008 R2 (64-bit)
Understøttelse af Mac Drivere	Mac OS X 10.4.11 eller nyere Printerdriver (GDI), scannerdriver, faxdriver (AL-CX17NF/WF ¹)
STANDARDER EMC-standarder	EMI: EN55022, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, EMS: IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11 IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1
Sikkerhedsstandarder	
ANDRE FUNKTIONER Miljømæssige forholdsregler Processor PCL-emuleringer Hukommelse LCD	ENERGY STAR godkendt 295 MHz Værtsbaseret 128 MB 4 linjer
GARANTI Standard Ekstraudstyr	1 års on-site-garanti CX17: 3 års on-site-garanti ECPGRP35, CX17NF/WF ¹ : 3 års on-site-garanti ECPGRP40

BESTILLINGSKODER TIL PRODUKTMODELLER

- AcuLaser CX17
- AcuLaser CX17NF¹
- AcuLaser CX17WF¹

HVAD ER DER I KASSEN

- Printer
- Strømkabel
- Software-CD
- Instruktions- og informationsark
- Garanti

FORBRUGSSTOFFER

- Sort tonerpatron, høj (2.000 sider³) C13S050614
- Gul tonerpatron, høj (1.400 sider³) C13S050611
- Magenta tonerpatron, høj (1.400 sider³) C13S050612
- Cyan tonerpatron, høj (1.400 sider³) C13S050613
- Sort tonerpatron, standard (700 sider³) C13S050672
- Gul tonerpatron, standard (700 sider³) C13S050669
- Magenta tonerpatron, standard (700 sider³) C13S050670
- Cyan tonerpatron, standard (700 sider³) C13S050671
- Starttonerpatron CMYK (700 sider³)

INDSAMLING AF TONERPATRONER

Denne gratis tjeneste bidrager til indsamling og genbrug af Epsons tonerpatroner på en sikker og miljøvenlig måde. Du kan på tre nemme måder komme af med dine brugte patroner og spille en aktiv rolle i forbindelse med reducere af affaldsmængden:

- Læg patronerne i en kasse til indsamling af tonerpatroner. Kassen afhentes, når den er fuld.
- Returner dem gratis med posten.
- Aflever dem hos et Epson Express Centre. Du kan finde flere oplysninger om denne tjeneste på www.epson.com/recycle

¹ Nogle eller alle Wi-Fi-/faxprodukter er måske ikke tilgængelige i visse lande. Trådløs n-standard er kun tilgængelig i EU-lande.

² NF- og WF-modeller

³ ISO/IEC19798- og ISO/IEC24712-ydelsestestrapporтер



Better Products
for a Better Future™
<http://eco.epson.com>

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®