


# Epson EB-G5600/NL

DATAARK

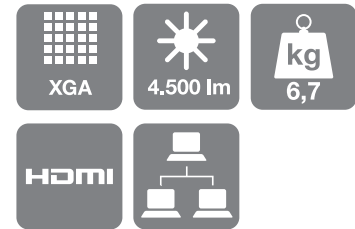

Denne projektor, som er den bedste i sin klasse, er udviklet og bygget til at imødekomme de store krav, der stilles til installation i store lokaler.

Projektoren er beregnet til store lokaler i virksomheder og på uddannelsessteder og har, takket være Epsons 3LCD-teknologi, et lige højt White og Colour Light Output (CLO). Det betyder, at præsentationerne har livagtige og naturlige farver selv i fuldt dagslys.

EasyMP-netværk og -styring: Overvåg din projektors status, send e-mail til administratoren og opsæt advarsler, så projektoren sender en e-mail til administratoren ved eventuelle problemer. Du kan også sende en besked til netværket med den medfølgende EasyMP-netværksprojiceringssoftware.

Produkt holdbarheden er sikret, og TCO er holdt på et minimum med tilføjelsen af det uorganiske C<sup>2</sup>Fine LCD-panel og den langtidsholdbare pære. Det elektrostatiske filter kan hurtigt renses eller udskiftes, hvilket gør projektoren nem at vedligeholde. Den er desuden miljøvenlig, fremstillet uden maling, har blyfrie objektiver samt genanvendelig emballage.

Projektoren fås i to modeller: EB-G5600, som leveres med standardobjektivet, og EB-G5600NL, som leveres uden objektiver. Der fås fem valgfrie objektiver, der gør det muligt for dig at skabe den perfekte projektor, som passer til bestemte steder og forskellige typer multimedieindhold.

## NØGLEFUNKTIONER

- 3LCD for fremragende billedkvalitet
- 4.500 lumens til lysstærk visning selv i dagslys
- Objektivjustering
- Nem installation og betjening
- Lav vedligeholdelse med langtidsholdbar pære



**No.1**  
SINCE 2001  
EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

PROJICERINGSTEKNOLOGI	3LCD-teknologi 0,8" med MLA
OPLØSNING	XGA – 1.024 x 768 (4:3 formatforhold) Op til 1080p
WHITE LIGHT OUTPUT * normal/strømsparer	4.500/3.600 lumens
COLOUR LIGHT OUTPUT * normal/strømsparer	4.500/3.600 lumens
KONTRAST	1000:1
PÆRE Levetid (normal/strømsparer) Type	2.000/3.000 timer 275 watt UHE
OBJEKTIV	EB-G5600: Standardobjektiv EB-G5600NL: Intet objektiv Valgfrie objektiver kan fås – se diagrammet med specifikationer for valgfrie objektiver for at få vist alle detaljer
TILSLUTNINGSMULIGHEDER Videoindgang Lydingang Digital indgang Computerindgang Styringsindgang Computerudgang Lydudgang	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponent (via D-sub 15-ben), 1 x HDMI, 1 x 1-BNC 3 x stereoministik, 1 x RCA (R/L), 1 x HDMI 1 x HDMI 2 x D-sub 15-ben (RGB), 1 x 5-BNC 1 x RJ-45, 1 RS-232C 1 x D-sub 15-ben (RGB) 1 x stereoministik
AVANCEREDE FUNKTIONER Sikkerhed Drift EasyMP-funktioner Skærm	Hul til sikkerhedskabel, lås til objektiv, hul til Kensington-lås, adgangskodebeskyttelse Objektivjustering, delt skærmfunktion, direkte tænd/sluk, hurtig slukning EasyMP-netværk og -styring 8 farvetilstande (inklusive DICOM-simulering)
SPROG	Engelsk/fransk/tyisk/italiensk/spansk/hollandsk/portugisisk/dansk/russisk/svensk/ norsk/finsk/polsk/ungarsk/slovensk/tjekkisk/ukrainsk/rumænsk/catalansk/græsk/ tyrkisk/arabisk/japansk/koreansk/forenklet kinesisk/traditionelt kinesisk/thai
STØJNIVEAU Normal/strømsparer	33 dB/28 dB
LYD	1 x 7 watt
VÆGT	6,7 kg
MÅL (B x D x H)	470 x 135 x 311,5 mm
STRØMFORBRUG Normal/strømsparer Standby	373 watt/311 watt 0,47 watt
GARANTI	2 år på hovedenhed – 1 år på pære

\* ISO 21118-baseret måling

## PRODUKTLOGISTIK

PROJEKTORMODEL	EB-G5600	EB-G5600NL
SKU-KODE		
STREGKODE		
HVAD ER DER I KASSEN	Projektor Standardobjektiv Strømkabel Computerkabel Fjernbetjening og batterier Objektivdæksel Kabelbeklædning Dæksel til objektivlås Mærkat til adgangskodebeskyttelse Softwarepakke Brugervejledningssæt	Projektor Strømkabel Computerkabel Fjernbetjening og batterier Objektivdæksel Kabelbeklædning Dæksel til objektivlås Mærkat til adgangskodebeskyttelse Softwarepakke Brugervejledningssæt
BRUTTOVÆGT	10,6 kg	9,95 kg
KASSEMÅL (L x B x H)	570 x 549 x 282 mm	570 x 549 x 282 mm



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Fax: 44 50 85 86  
Teknisk hotline: 70 279 273  
Salgshotline: 70 279 274  
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson EB-G5600/NL


## VALGFRIE OBJEKTIVER

- Standardobjektiv  
V12H004S05 (ELPLS05)
- Vidvinkelobjektiv til bagprojicering  
V12H004R03 (ELPLR03)
- Zoomobjektiv med mellemlang  
projicering 1  
V12H004M04 (ELPLM04)
- Zoomobjektiv med mellemlang  
projicering 2  
V12H004M05 (ELPLM05)
- Zoomobjektiv med lang projicering  
V12H004L06 (ELPLL06)

Se diagrammet med specifikationer for valgfrie objektiver for at få vist alle detaljer

## TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

- Ekstra pære  
V13H010L62 (ELPLP62)
- Luftfilter  
V13H134A17 (ELPAF17)
- 80" optrækkelig skærm 16:10  
V12H002S24 (ELPSC24)
- Epson Desktop Visualiser
- Epson USB Visualiser  
V12H321003 (ELPDC06)
- Loftsbeslag  
V12H003B22 (ELPMB22)
- Loftsror 668-918 mm  
V12H003P13 (ELPPF13)
- Loftsror 918-1.168 mm  
V12H003P14 (ELPPF14)

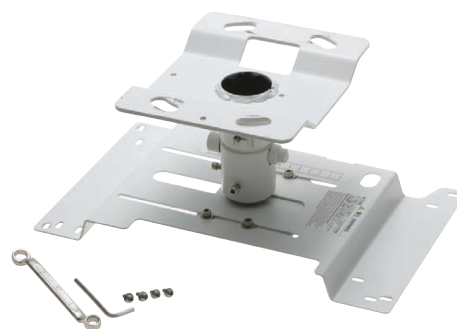

Special loftsmontering til nem installation og sikkerhed