Epson **EB-S10**

PRODUKTVEJLEDNING



Med en kombination af overkommelig pris, letvægtsdesign og fremragende funktionalitet er denne projektor ideel til ethvert mødelokale.

Hold lysene tændt, så deltagerne bekvemt kan tage noter – denne projektorserie kombinerer et højt White and Colour Light Output på 2.600 lumens med 3LCD-teknologi, der giver fremragende billedkvalitet, naturlige farver og lysstyrke.

Projektoren er ideel til selv det mindste mødelokale, brugere kan projicere store billeder fra meget kort afstand og nemt justere dias og korrigere skæve kanter med manuel lodret keystonekorrektion.

Opsætningstiden er minimal med funktioner som hurtig start og slukning. Projektoren vejer kun 2,3 kg og kan let bæres imellem mødelokaler. Projektorens exceptionelle værdi suppleres af de lave driftsomkostninger ved E-TORL-pæren, som giver op til 5.000 timers levetid.

Vis nemt billeder og styr musen fra en pc eller Mac vha. et enkelt USB-kabel.

NØGLEFUNKTIONER

- USB-visning til problemfrie præsentationer
- Kompakt og let
- 5.000 timers langtidsholdbar E-TORL-pære

product design award 2010

INPUT/OUTPUT

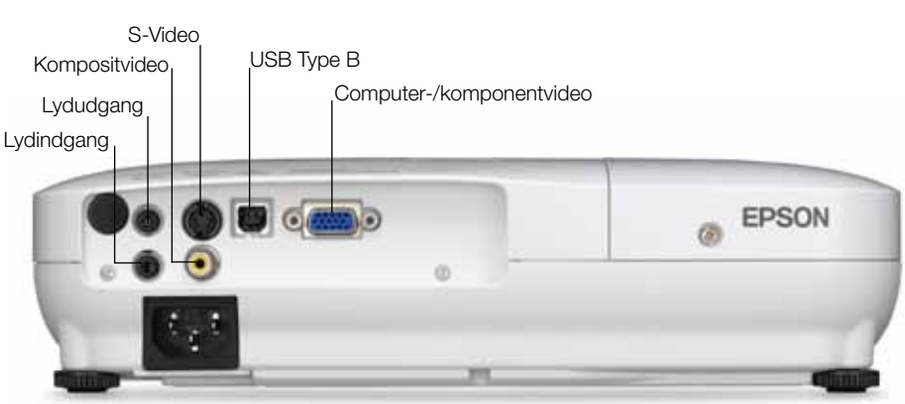

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

EPSON® EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PROJICERINGSTEKNOLOGI	3LCD teknologi 0,55" med MLA
OPLØSNING	SVGA – 800 x 600 (4/3 formatforhold) Op til 1080i
WHITE LIGHT OUTPUT * Normal/strømsparer	 2.600/2.040 lumens
COLOUR LIGHT OUTPUT * Normal/strømsparer	 2.600/2.040 lumens
KONTRAST	2 000:1
BILLEDSTØRRELSE	58,40 til 889,00 cm 60" skærm: 1,80 – 2,4 m (projiceringsafstand)
THROWFORHOLD	1,45 – 1,96:1
ZOOMFORHOLD	Digitalt zoom 1 – 1,35
KEYSTONEKORREKTION	Manuel, Lodret ±30°
OBJEKTIVTYPE F-tal Brændvidde Offset	 1,44 16,6 mm 8:1
PÆRE Levetid (normal/strømsparer) Type	 4.000/5.000 timer 200W UHE E-TORL (ELPLP58)
BILLEDINDGANG Computer Video	 1 x D-sub 15-ben 1 x USB 2,0 type B 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x komponent (D-sub 15-ben)
LYDINDGANG Computer/video	 1 x stereoministik
LYDUDGANG Computer	 1 x stereoministik
AVANCEREDE FUNKTIONER Sikkerhed Drift Display	 Hængelås og hul til sikkerhedskabel, hul til Kensington-lås, adgangskodebeskyttelse, nøglelås, brugerlogo Direkte tænd/sluk, hurtig start, søgning efter kilde, 2-i-1 USB-skærm (Win og Mac), nem udskiftning af pære og luftfilter 8 farvetilstande, e-zoom, A/V mute, fastfrysning, hjælp
SPROG	Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, hollandsk, portugisisk, russisk, svensk, norsk, finsk, dansk, bulgarsk, polsk, ungarsk, tjekkisk, slovakisk, rumænsk, kroatisk, slovensk, ukrainsk, catalansk, græsk, tyrkisk, arabisk, hebraisk, japansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, koreansk, thai, indonesisk, malaysisk, vietnamesisk
STØJNIVEAU Normal/strømsparer	 37 dB/29 dB
LYD	1 x 1 watt
VÆGT	2,3 kg
MÅL	228 x 295 x 77 mm
STRØMFORBRUG Normal/strømsparer Standby	 265 watt/220 watt 0,4 watt
SIKKERHEDSBEKENDTGØRELSER	IEC 60950-1 1. udgave (CE Marking) EMC-direktiv (89/336/EØF) Bekendtgørelse om genanvendelse
GARANTI	2 år på hovedenhed – 1 år på pære

* ISO 21118-baseret måling

HVAD ER DER I KASSEN?

- Strømkabel 1,8 m
- Computerkabel 1,8 m
- USB-kabel 1,8 m
- Fjernbetjening og batterier
- Blød bæretaske
- Mærkat til adgangskodebeskyttelse
- Brugervejledningssæt

TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

- Ekstra pære (ELPL58)
- Luftfiltersæt (ELPAF25)
- 80" mobil skærm 16:9 (ELPSC21)
- 80" optrækkelig skærm 16:10 (ELPSC24)
- Multiformatskærm 65"/74"/80" (ELPSC26)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Loftmonteringsbeslag (ELPMB23)
- Loftrør 450 mm (ELPFP13)
- Loftrør 700 mm (ELPFP14)

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

3LCD

E-TORL

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EB-S10_ds_1DA_08/10