


Epson EB-S92

PRODUKTVEJLEDNING

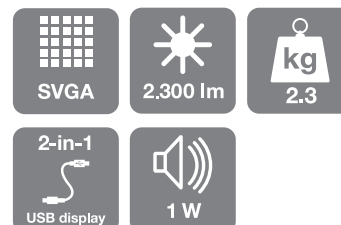

Med en kombination af overkommelig pris, letvægtsdesign og fremragende funktionalitet er denne projektor ideel til ethvert hjem.

Der er ingen grund til at se film i mørke, da denne projektorserie kombinerer White and Colour Light Output (CLO) på 2.300 lumens med 3LCD-teknologi, der giver perfekt billedkvalitet, naturlige billeder og fremragende lysstyrke.

Projektoren repræsenterer det ultimative i brugervenlige projektorer og er ideel til selv den mindste stue, da brugere kan projicere store billeder fra meget kort afstand. Det er også nemt at justere dias og korrigere skæve kanter med manuel lodret keystonekorrektion.

Se film øjeblikkelig takket være de brugervenlige opsætningsfunktioner – med hurtig start og slukning.


Driftsomkostningerne holdes nede med en E-TORL-pære, som holder i 5.000 timer, og beskyt projektoren imod tyveri med en række sikkerhedsfunktioner som f.eks. Kensington-lås.

Med den stilfulde bæretaske er det nemt at transportere din projektor imellem lokaler.

NØGLEFUNKTIONER

- USB-visning til problemfrie præsentationer
- Hurtig start og slukning
- Lodret keystonekorrektion
- 5.000 timers langtidsholdbar E-TORL-pære

INPUT/OUTPUT

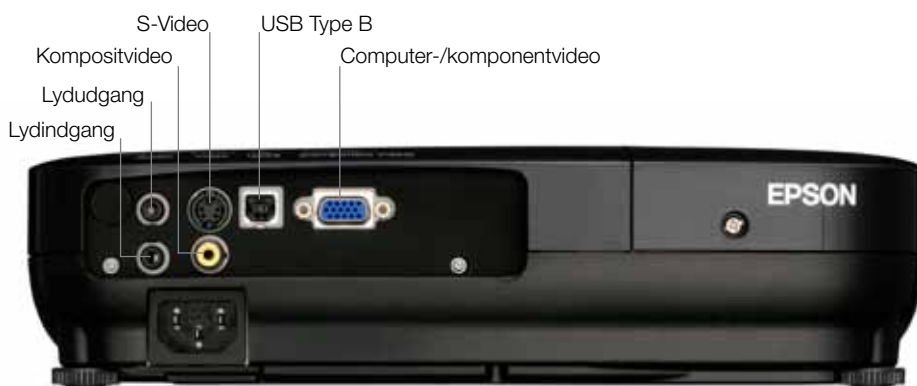

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PROJICERINGSTEKNOLOGI	3LCD teknologi 0,55" med MLA
OPLØSNING	SVGA – 800 x 600 (4/3 formatforhold) Op til 1.080i
WHITE LIGHT OUTPUT * Normal/strømsparer	2.300/2.040 lumens
COLOUR LIGHT OUTPUT * Normal/strømsparer	2.300/2.040 lumens
KONTRAST	2.000:1
BILLEDSTØRRELSE	58,40 til 889,00 cm 60" skærm: 1,80 – 2,4 m (projiceringsafstand)
THROWFORHOLD	1.45 – 1.96:1
ZOOMFORHOLD	Digitalt zoom 1 – 1,35
KEYSTONEKORREKTION	Manuel, Lodret ±30°
OBJEKTIVTYPE F-tal Brændvidde Offset	1.44 16,6 mm 8:1
PÆRE Levetid (normal/strømsparer) Type	4.000/5.000 timer 175 W UHE E-TORL (ELPLP58)
BILLEDINDGANG Computer Video	1 x D-sub 15-ben 1 x USB 2.0 type B 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x komponent (D-sub 15-ben)
LYDINDGANG Computer/video	1 x stereoministik
LYDUDGANG Computer	1 x stereoministik
AVANCEREDE FUNKTIONER Sikkerhed Drift Display	Hængelås og hul til sikkerhedskabel, hul til Kensington-lås, adgangskodebeskyttelse, nøglelås, brugerlogo Direkte tænd/sluk, hurtigt start, søgning efter kilde, 2-i-1 USB-skærm (Win og Mac), nem udskiftning af pære og luftfilter 8 farvetilstande, e-zoom, A/V mute, fastfrysning, hjælp
SPROG	Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, hollandsk, portugisisk, russisk, svensk, norsk, finsk, dansk, bulgarsk, polsk, ungarsk, tjekkisk, slovakisk, rumænsk, kroatisk, slovensk, ukrainsk, catalansk, græsk, tyrkisk, arabisk, hebraisk, japansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, koreansk, thai, indonesisk, malaysisk, vietnamesisk
STØJNIVEAU Normal/strømsparer	37 dB/20 dB
LYD	1 x 1 watt
VÆGT	2,3 kg
MÅL	228 x 295 x 77 mm
STRØMFORBRUG Normal/strømsparer Standby	265 watt/220 watt 0,4 watt
SIKKERHEDSBEKENDTGØRELSER	IEC 60950-1 1. udgave (CE Marking) EMC-direktiv (89/336/EØF) Bekendtgørelse om genanvendelse
GARANTI	2 år på hovedenhed – 1 år på pære

* ISO 21118-baseret måling

HVAD ER DER I KASSEN?

- Strømkabel 1,8 m
- Computerkabel 1,8 m
- Fjernbetjening og batterier
- Blød opbevaringstaske
- Mærkat til adgangskodebeskyttelse
- Brugervejledningsæt

TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

- Ekstra pære (ELPL58)
- Luftfiltersæt (ELPAF25)
- 80" mobil skærm 16:9 (ELPSC21)
- 80" optrækkelig skærm 16:10 (ELPSC24)
- Multiformatskærm 65"/74"/80" (ELPSC26)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Loftmonteringsbeslag (ELPMB23)
- Lofttrør 450 mm (ELPFP13)
- Lofttrør 700 mm (ELPFP14)
- Bæretaske



E-TORL