

# Epson EB-93-projektor

DATAARK



Gør undervisningen mere klar med Epson EB-93, der giver et supertydeligt billede, har smarte funktioner til at forbedre undervisningstimerne og er let at opsætte.

Viser et perfekt XGA-billede, selv i dagslys. Lyset kan være tændt, således at eleverne kan tage noter; Epsons 3LCD-teknologi og en høj 2400 lumens White og Colour Light Output leverer enestående skarphed under alle forhold.


EB-93s nyttige funktioner kan gøre undervisningstimerne mere effektive. Den kraftige, indbyggede 16W højttaler hjælper eleverne til at høre tydeligt. Del 3D-genstande eller videnskabelige forsøg på den store skærm ved at tilkoble Epsons dokumentkamera ELP-DC06. Du kan ligeledes dele billeder med klassen ved at vise dem direkte fra dit USB-drev, kamera eller din bærbare harddisk ved anvendelse af EasyMP-diasshow-funktionen.

Uanset hvordan klasseværelset er indrettet, er installation af EB-93 nem og ligetil. Selv hvis projektoren står i en vinkel i forhold til skærmen, kan du hurtigt rette billedet ind ved hjælp af den automatiske, vertikale og manuelle, horisontale keystonekorrektion. Til skrivebordsbrug understøtter projektorens udtrækningsfod en drejningsvinkel på op til 16 grader.

Det er nemt at styre og overvåge dine projektorer ved anvendelse af Epsons EasyMP avancerede netværksfunktioner. Send billeder og lyd ud over dit netværk via LAN-indgangen. Spar tid og besvær ved justering af indstillinger, såsom tiderne for tænding og slukning af projektorerne, fra et enkelt sted på netværket.

## NØGLEFUNKTIONER

- Fremragende billedkvalitet med Epsons 3LCD-teknologi
- Ekstra sikkerhedsfunktioner
- HDMI-tilslutning
- Enkel opsætning
- EasyMP-netværksstyring

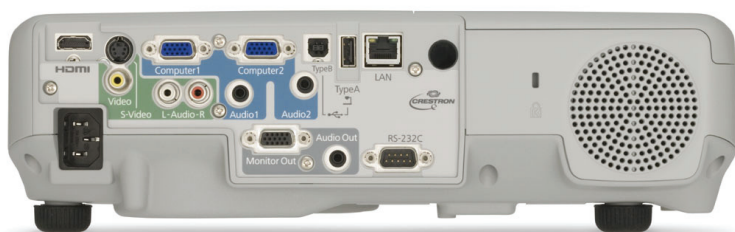

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

PROJICERINGSTEKNOLOGI LCD-panel	3LCD-teknologi 3 x 0,55" D8 uden MLA
OPLØSNING	XGA – 1024 x 768 (4:3 formatforhold) Op til 1080p
WHITE LIGHT OUTPUT * normal/strømsparer	2400/1920 lumens
COLOUR LIGHT OUTPUT * normal/strømsparer	2400/1920 lumens
KONTRAST	2000:1
SKÆRMSTØRRELSE	30" til 300"
PROJICERINGSAFSTAND	60" skærm: 1,8-2,17 m
PROJICERINGSFORHOLD	1,48-1,77:1
ZOOMFORHOLD	Optisk x 1,2
KEYSTONEKORREKTION	Automatisk, lodret ±30°, manuel, vandret ±30°
OBJEKTIVTYPE F-tal Brændvidde Offset Fokus	1,58-1,72 16,9-20,28 mm 8:1 Manuelt fokus
PÆRE Levetid (normal/strømsparer) Type	5000/6000 timer 200 W UHE E-TORL
TILSLUTNINGSMULIGHEDER Videoindgang Lydingang Computerindgang Styringsindgang Indgang til USB-hukommelsesenhed Indgang til Epson USB Visualiser Computerudgang Lydudgang	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponent (via D-sub 15-ben), 1 x HDMI 2 x stereoministik, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2,0 type B 2 x D-sub 15-ben (RGB), 1 x USB 2,0 type B, 1 x HDMI 1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x USB 2,0 type B 1 x USB 2,0 type A ELPDC06-kompatibel 1 x D-sub 15-ben (RGB) 1 x stereoministik
AVANCEREDE FUNKTIONER Sikkerhed Drift EasyMP-funktioner Skærm	Hængelås og hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, adgangskodebeskyttelse Direkte tænd/sluk, hurtig slukning, AV mute-dæksel, 3-i-1 USB-skærm EasyMP-netværksprojicering, EasyMP-netværk og -styring, EasyMP uden pc 8 farvetilstande
SPROG	35 sprog, herunder: engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, hollandsk, portugisisk, russisk, svensk, norsk, finsk, dansk, bulgarsk, polsk, ungarsk, tjekkisk, slovakisk, rumænsk, kroatisk, slovensk, ukrainsk, catalansk, græsk, tyrkisk, arabisk, hebraisk
STØJNIVEAU (normal/strømsparer)	33 dB/28 dB
LYD	1 x 16 W højttaler
VÆGT	3,1 kg
MÅL (B x D x H)	345 x 263 x 93 mm
STRØMFORBRUG normal/strømsparer Standby	299/254 W 0,4 W
GARANTI	2 år på hovedenhed – 1 år på pære

\* ISO 21118-baseret måling

## PRODUKTLOGISTIK

PROJEKTORMODEL	<b>EB-93</b>
SKU-KODE	
STREGKODE	
HVAD ER DER I KASSEN	Projektor, strømkabel, computerkabel, fjernbetjening og batterier, medfølgende software, mærkat til adgangskodebeskyttelse, brugervejledning
BRUTTOVÆGT	4,84 kg
KASSEMÅL (L x B x H)	358 x 486 x 170 mm

## TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

- Blød bæretaske  
V12H001K64 (ELPKS64)
- Ekstra pære  
V13H010L60 (ELPLP60)
- Luftfiltersæt  
V13H134A29 (ELPAF29)
- Epson USB Visualiser  
V12H321003 (ELPDC06)



Del 3D-genstande ved hjælp af ELP-DC06-dokumentkameraet

